


TABLEAU DE SERTISSAGE EMBOUTS PRE-SERTIS



"SERIE 29"

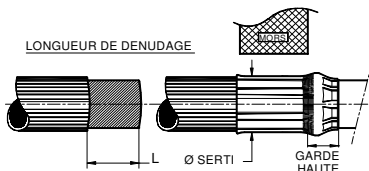

Norme / TYPE DE TUYAU

SÉRIE et Ø TUYAU (en pouce)	JUPE ØExt. XLg	Donnée de Sertissage	SAE 100 R1 A	SAE 100 R1 AT	SAE 100 R2 A	SAE 100 R2 AT	R3 T	COMPACT K1 T	COMPACT K2 T	COMPACLEAN LAVAGE	SAE 100 R9 R	POLY. 1TA	
29 04 3/16"	Ø19 X 25	Lg Dénudage	19	Sans	19	19						Sans	
		Garde H	7	7	7	7						7	
		Ø Pige	2,8	2,8	2,8	2,8							2,8
		Ø Serti	15,0	15,5	15,4	15,4							14,0
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 06 1/4"	Ø21 X 29,5	Lg Dénudage	21	Sans	21	21		Sans	Sans	21			
		Garde H	8	8	8	8		8	8	8			
		Ø Pige	3.8 / 4 / 4.3	3.8 / 4 / 4.3	3.8 / 4 / 4.3	3.8 / 4 / 4.3		3.8 / 4 / 4.3	3.8 / 4 / 4.3	3.8 / 4 / 4.3			
		Ø Serti	16,1	16,5	17,2	16,5		16,5	17,0	16,1			
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 08 5/16"	Ø22.8 X 33	Lg Dénudage	25	Sans	25	25		Sans	Sans	25			
		Garde H	8	8	8	8		8	8	8			
		Ø Pige	4.8 / 5.2	4.8 / 5.2	4.8 / 5.2	4.8 / 5.2		4.8 / 5.2	4.8 / 5.2	4.8 / 5.2			
		Ø Serti	18,2	19,5	19,4	19,4		19,0	20,0	18,5			
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 10 3/8"	Ø25 X 33	Lg Dénudage	26	Sans	26	26	26	Sans	Sans	26	26		
		Garde H	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		Ø Pige	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8		
		Ø Serti	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,0	22,5	21,0	22,4		
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 13 1/2"	Ø28 X 44	Lg Dénudage	32	Sans	32	32	32	Sans	Sans	32	32		
		Garde H	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		Ø Pige	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2		
		Ø Serti	23,4	24,5	24,5	24,0	24,8	24,0	24,5	23,4	25,2		
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 16 5/8"	Ø32 X 40	Lg Dénudage	32	Sans	32	32							
		Garde H	10	10	10	10							
		Ø Pige	11.5/12.7	11.5/12.7	11.5/12.7	11.5/12.7							
		Ø Serti	26,7	28,0	28,0	27,0							
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 19 3/4"	Ø36 X 41	Lg Dénudage	32	Sans	32	32							
		Garde H	12	12	12	12							
		Ø Pige	14 / 14.5	14 / 14.5	14 / 14.5	14 / 14.5							
		Ø Serti	30,5	31,5	31,0	31,0							
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 25 1"	Ø44 X 60	Lg Dénudage	48	Sans	48	48							
		Garde H	16	16	16	16							
		Ø Pige	19.5 / 20	19.5 / 20	19.5 / 20	19.5 / 20							
		Ø Serti	38,1	40,5	39,6	39,6							
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 32 1 1/4"	Ø57.5 X 58	Lg Dénudage	Sans	Sans	45	45							
		Garde H	16	16	16	16							
		Ø Serti	51,5	49,5	50,5	50,0							
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 38 1 1/2"	Ø64 X 81	Lg Dénudage	67	Sans	67	67							
		Garde H	20	20	20	20							
		Ø Serti	55,0	57,5	57,0	57,0							
		Ref. Mors Reg .Vernier											
29 2"	Ø81 X 89	Lg Dénudage	74	Sans	74	74							
		Garde H	18	18	18	18							
		Ø Serti	69,0	74,0	73,0	73,0							
		Ref. Mors Reg .Vernier											

RAPPEL: seul l'embout 29, serti après dénudage, équipe le tuyau de lavage COMPACLEAN

Contrôle du sertissage à la pige impératif

Tolérances générales +/-0,2 mm
 Les normes EN 853, 856 et 857 concernant les tuyaux hydrauliques donnant des tolérances importantes (mini, maxi pouvant varier de 0,8 à 1,5 mm), les cotes de sertissage sont données à titre indicatif en mm
(tolérances jusqu'à +/-0.5mm)

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification concernant les instructions de sertissage indiquées dans ce document