


TABLEAU DE SERTISSAGE EMOBOUTS PRE-SERTIS

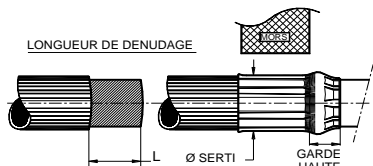

"SERIE 21"

FLEXIBLES - RACCORDS
HYDRAULIQUES

Norme / TYPE DE TUYAU

SÉRIE et Ø TUYAU (en pouce)	JUPE ØExt. XLg	Donnée de Sertissage	SAE 100 R1 AT (sans dénudage)	SAE 100 R2 A (avec dénudage)	SAE 100 R2 AT (sans dénudage)	SAE 100 R2 AT (avec dénudage)	COMPACT K1 T (sans dénudage)	COMPACT K2 T (sans dénudage)	COMPA-CLEAN LAVAGE (avec dénudage)	POLY. 1TA (sans dénudage)
21 04 3/16"	Ø20 X 23	Lg Dénudage	Sans		Sans	17				Sans
		Garde H	6		6	6				6
		Ø Pige	2,8		2,8	2,8				2,8
		Ø Serti	14,2		15,6	15,2				13,5
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 06 1/4"	Ø22 X 29	Lg Dénudage	Sans	22	Sans	22	Sans	Sans	22	
		Garde H	7	7	7	7	7	7	7	7
		Ø Pige	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3	3,8 / 4 / 4,3
		Ø Serti	16,5	17,5	17,6	17,5	16,0	17,0	16,5	
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 08 5/16"	Ø23 X 29	Lg Dénudage	Sans	22	Sans	22	Sans	Sans	22	
		Garde H	8	8	8	8	8	8	8	8
		Ø Pige	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2	4,8 ou 5,2
		Ø Serti	17,4	19,0	18,5	18,0	16,5	17,5	17,5	
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 10 3/8"	Ø26 X 32	Lg Dénudage	Sans	25	Sans	25	Sans	Sans	25	
		Garde H	8	8	8	8	8	8	8	8
		Ø Pige	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
		Ø Serti	20,1	21,2	21,4	20,7	19,2	20,1	20,5	
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 13 1/2"	Ø29 X 34	Lg Dénudage	Sans	27	Sans	27	Sans	Sans	27	
		Garde H	9	9	9	9	9	9	9	9
		Ø Pige	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5	9,2 / 9,5
		Ø Serti	23,0	23,6	24,3	24,0	22,7	23,6	23,5	
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 16 5/8"	Ø33 X 35	Lg Dénudage	Sans		Sans	27		Sans		
		Garde H	9		9	9		9		
		Ø Pige	11,5 / 12,7		11,5 / 12,7	11,5 / 12,7		11,5 / 12,7		
		Ø Serti	27,1		27,5	27,5		28,0		
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 19 3/4"	Ø37 X 42	Lg Dénudage	Sans		Sans	33				
		Garde H	12		12	12				
		Ø Pige	14 / 14,5		14 / 14,5	14 / 14,5				
		Ø Serti	30,5		31,6	31,0				
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 25 1"	Ø46 X 50	Lg Dénudage	Sans		Sans	40				
		Garde H	12		12	12				
		Ø Pige	19,5 / 20		19,5 / 20	19,5 / 20				
		Ø Serti	38,5		39,7	39,2				
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 32 1"1/4"	Ø57.5 X 58	Lg Dénudage	Sans	45		45				
		Garde H	16	16		16				
		Ø Serti	49,5	50,5		50,0				
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 38 1"1/2"	Ø64 X 81	Lg Dénudage	Sans	67		67				
		Garde H	20	20		20				
		Ø Serti	57,5	57,0		57,0				
		Ref. Mors Reg .Vernier								
21 50 2"	Ø81 X 89	Lg Dénudage	Sans	74		74				
		Garde H	18	18		18				
		Ø Serti	74,0	73,0		73,0				
		Ref. Mors Reg .Vernier								

RAPPEL: seul l'embout 21, serti après dénudage, équipe le tuyau de lavage COMPACLEAN

Contrôle du sertissage à la pige impératif

Tolérances générales +/-0,2 mm

Les normes EN 853, 856 et 857 concernant les tuyaux hydrauliques donnant des tolérances importantes (mini, maxi pouvant varier de 0,8 à 1,5 mm), les cotes de sertissage sont données à titre indicatif en mm

(tolérances jusqu'à +/-0.5mm)

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification concernant les instructions de sertissage indiquées dans ce document